



SPX-6300-GP1/SPX-6350-GP1

De-rating Curve :

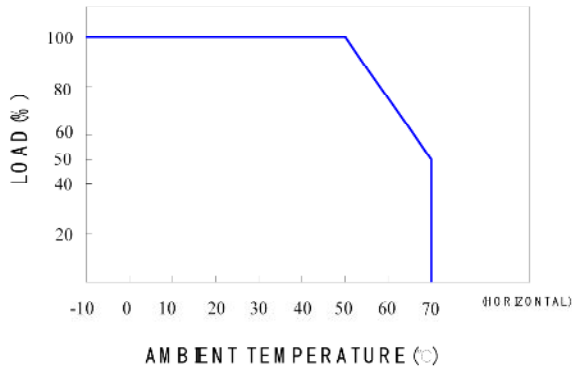

- 周囲温度 50°C以上では2.5%/°Cのディレーティングを要します。

Output De-rating Vs Input Voltage :

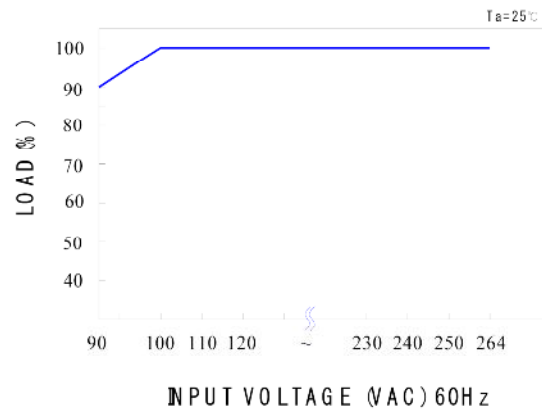

- 100V以下の入力電圧では10%/10Vのディレーティングを要します。

Dimension:

(Unit: mm)

SPX-6300-GP1/SPX-6350-GP1

